

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

G/F Skytteengen Syd

Torsdag d. 12/12 kl. 19.00

på Skælskør Bibliotek

Da der mellem bestyrelsen og vejudvalget ikke er opnået helt enighed om hvilke af vedlagte hastighedsdæmpende foranstaltninger der skal etableres, indkaldes hermed til en ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden iht. vedtægterne

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse fra vejudvalg/bestyrelse af mulige løsninger for at højne trafiksikkerhed
3. Afstemning i forhold til de fremlagte muligheder.
4. Eventuelt.


Bilag

	Entreprenør	Pris, inkl. moms
Løsning 1: "Fjerne hjørne v. nr.3 "	NCC	kr. 16.662,-
Løsning 2: "Mini-bump v. nr. 3"	Grundejerforeningen	kr. 4.000,-
Løsning 3: "Spejl ved nr. 55"	Grundejerforeningen	kr. 2.089,-
Løsning 4: "Mini-bump v. nr. 27"	Grundejerforeningen	kr. 4.000,-
Løsning 5: "Afstrikning"	Ukendt	kr. 25.000,- (anslået)

Løsning 1

Forslag til hastighedsdæpende foranstaltninger i Skytteengen Syd: Asfaltering af hjørne ved matrikel 48^{AM} (Skytteengen 3).

Forceringen af hjørnet ved Skytteengen 3 hjælpes ved at fjerne hjørnet. I stedet for det aktuelle 90 graders hjørne vil to knæk af 45 grader sikre, at bilister kan holde længere til højre. Se nedenstående skitse.

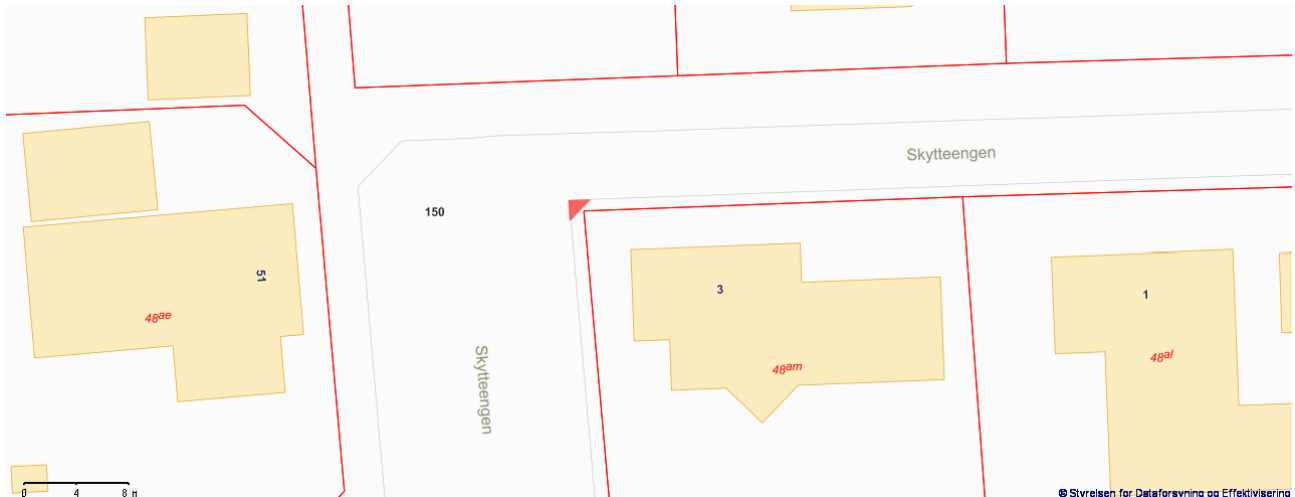

Hvis arbejdet kan holdes på grundejerforeningens område er omkostninger, jvnf. overslag indhentet fra NCC:

Fjernelse af hjørne ved nummer 3:


kr. 16.662,00

I det omfang arbejdet kommer til at berøre matrikel 48^{AM} vil de endelige omkostninger afhænge af forhandling med lodsejeren.

Løsning 2

Forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger i Skytteengen Syd: Placering af minibump ved matrikel 48^{AM} (Skytteengen 3).

Oversigtsforholdene ved hjørnet bedres, da bilister i østgående retning – for at undgå bumpet – slår et større sving ved indgangen til passagen. Dermed vil man hurtigere opdage modkørende, ligesom bilister på vej i vestlig retning hurtigere vil kunne reagere på situationen. Se nedenstående skitse.

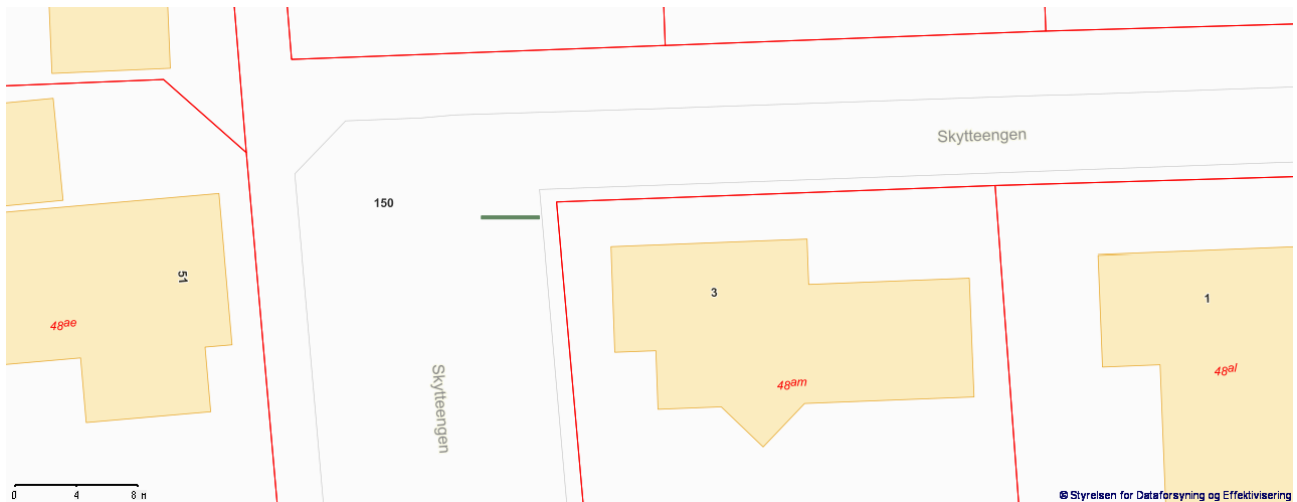

Minibump sænker hastigheden til 5-10 km/t og er relativt ubehagelige at køre over. Det må derfor forventes, at mange vil køre udenom. Gevinsten for passagen vil derfor enten være stærkt nedsat hastighed eller bedre oversigtsforhold.

Udgifter:

Indkøb af 3 EasyRider-bump fra saferoad.dk:


kr. 4.000,00

Det forventes at foreningens medlemmer selv kan stå for montagen.

Løsning 3

Forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger i Skytteengen Syd: Placering af trafikspejl ved matrikel 48^{AC} (Skytteengen 55).

Oversigtsforholdene ved hjørnet bedres med opsætningen af et trafikspejl i skel ved Skytteengen 55. Bilister i såvel øst- som vestgående retning kan bedre orientere sig om eventuelt modkørende, og dermed tilpasse hastigheden derefter.

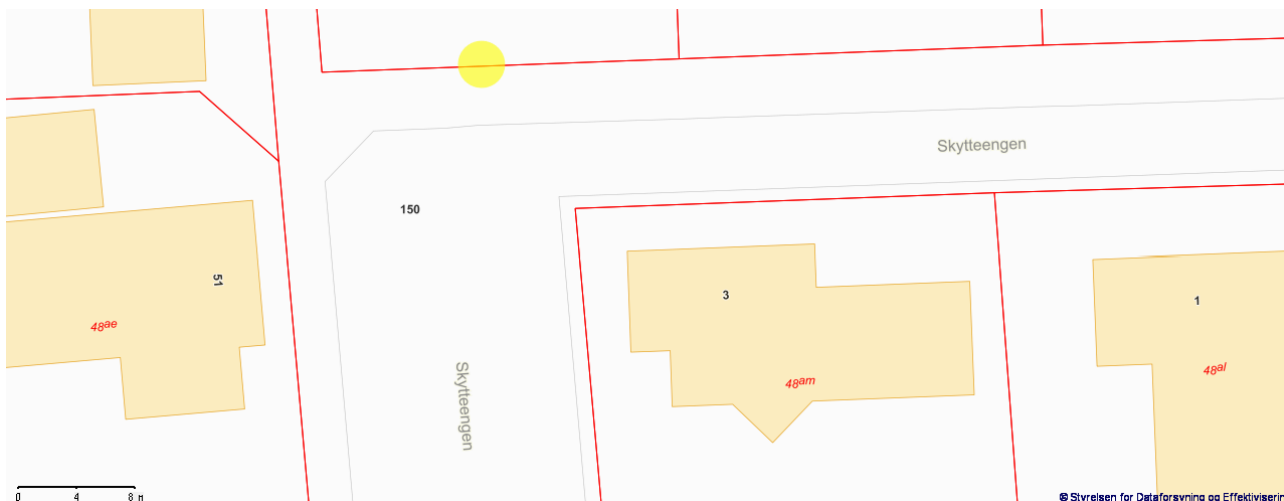

Spejlet placeres ved den gule cirkel på kortet.

På seneste generalforsamling nedsattes et trafikudvalg, der har indhentet priser.

Udgifter:


Indkøb af trafikspejl	kr. 1.589,00
Stolpe, anslået	kr. 500,00

Det vurderes, at foreningen selv kan stå for opsætning af trafikspejlet.

Løsning 4

Forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger i Skytteengen Syd: Placering af bump ved matrikel 48^{AV} (Skytteengen 27).

Oversigtsforholdene ved hjørnet bedres, da bilister i vestgående retning vil søge tættere på vejens midte, og derved skabe bedre oversigtsforhold i svinget. Se nedenstående skitse.

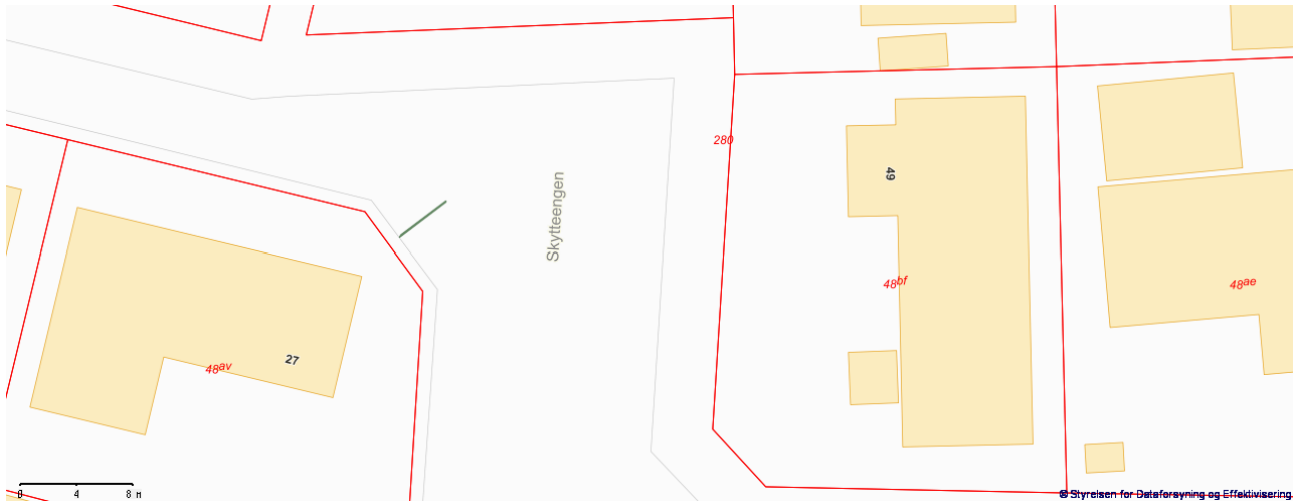

Minibump sænker hastigheden til 5-10 km/t og er relativt ubehagelige at køre over. Det må derfor forventes, at mange vil køre udenom. Gevinsten for passagen vil derfor enten være stærkt nedsat hastighed eller bedre oversigtsforhold.

Udgifter:

Indkøb af 3 EasyRider-bump fra saferoad.dk:


kr. 4.000,00

Det forventes at foreningens medlemmer selv kan stå for montagen.

Løsning 5

Forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger i Skytteengen Syd: afstribring af vognbane/spærrelinje igennem hele området. Løsningen skal bidrage til at bilister under gennemkørsel placerer sig korrekt på vejen. Se nedenstående skitse.

Arbejdet udføres af entreprenør. Beløb er anslået. (der er ikke indhentet tilbud)

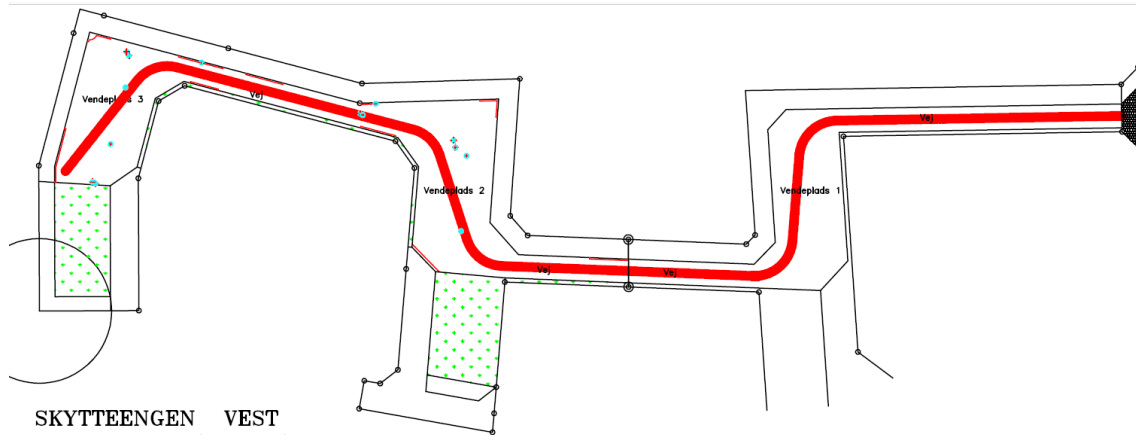

SKYTTEENGEN VEST

ASFALT - belægning total (1583 m²)
ASFALT - belægning vendeplads 3 (513 m²)
ASFALT - belægning 5 meter bred kørevej (331 m²)
ASFALT - belægning vendeplads 2 (569 m²)
ASFALT - belægning 5 meter bred kørevej (170 m²)
KANTSTEN - 344 løbende meter
OVERKØRSLER - 13 stk. samlet længde ca. 85 meter
4 + 2 + 2 stk KLOAK / REGNVANDS - brønde
2 + 2 AFLØBSRISTE på vendepladser og 2 på adgangsvej

SKYTTEENGEN ØST

ASFALT - belægning total (1013 m²)
ASFALT - belægning vendeplads 1 (545 m²)
ASFALT - belægning 5 meter bred kørevej (300 m²)

ASFALT - belægning 5 meter bred kørevej (189 m²)
KANTSTEN - 274 løbende meter
OVERKØRSLER - xx stk. samlet længde ca. xx meter
x + x + x stk KLOAK / REGNVANDS - brønde
2 AFLØBSRISTE på vendeplads og 1 på adgangsvej